


## AM 200

### Ausstellmarkise ohne Führung, Standard ohne Schutzdach

#### Technische Daten:

- Standard-Farbe: RAL 7038
- Ausstellstore ohne seitliche Fallrohrführung. Die Arme werden mit Federdruck zwangsläufig ausgestellt.
- Antrieb mit Getriebe oder mit Motor
- Wand-/Decken- oder Nischenmontage
- Ausstellung maximal 150°
- Stoffbreite = BK -9.5 cm
- Die Lieferung besteht aus dem auf der Walze und Fallrohr aufgezogenen Stoff, den Konsolen und Armen.

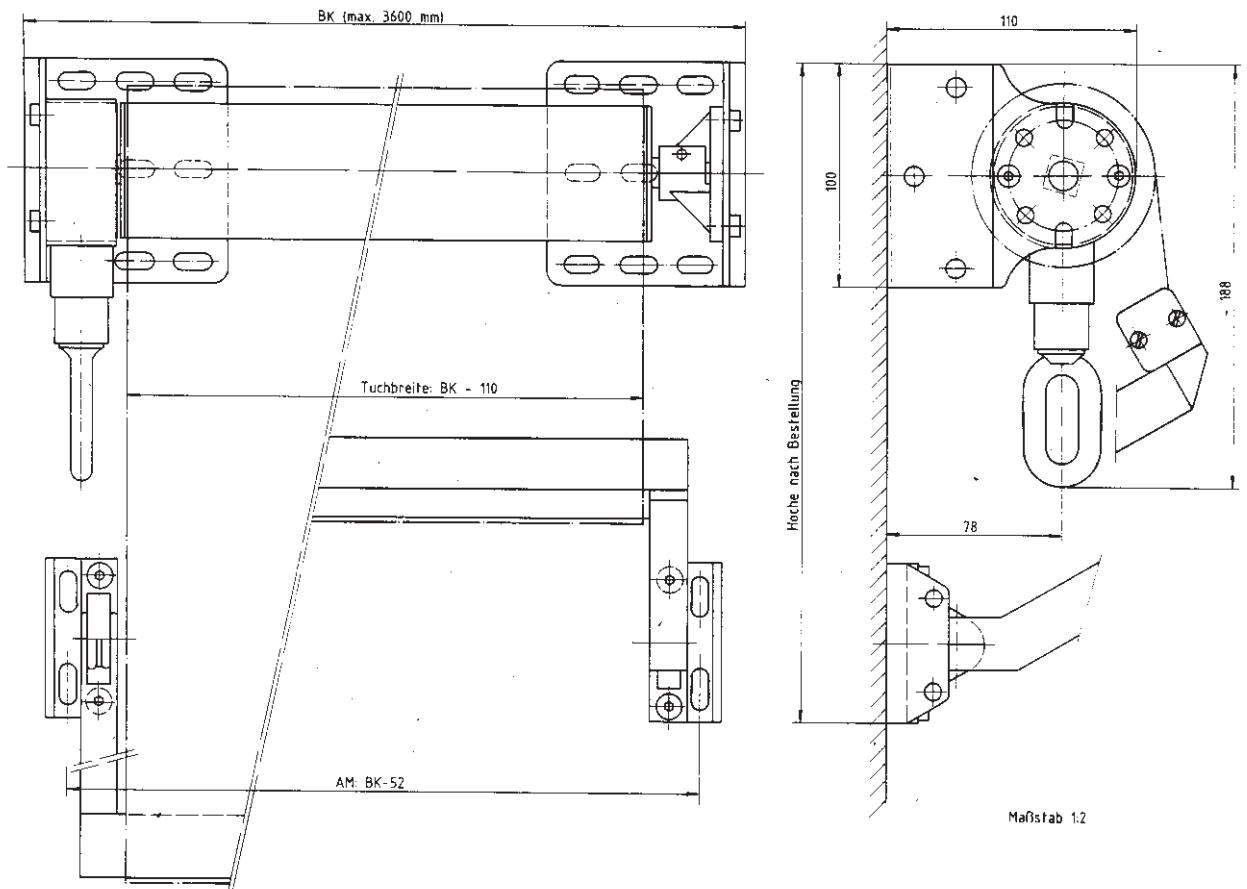

### AM 210

#### Ausstellmarkise, Standard mit Schutzdach

##### Technische Daten:

- Standard-Farbe: Die Konsolen sind pulverbeschichtet (RAL 7038), die Aluminiumteile sind anodisiert.
- Senkrechtstore mit stranggepresstem Aluminiumprofil 39 x 27 mm, Nr. 7-1710
- Schutzdach Nr. 7-1640, Ø 141 mm
- Ausstellarme bei 1-teiliger Ausführung: 30–50 cm
- Ausstellarme bei 2-teiliger Ausführung: 30–40 cm
- Minimale Führungsrohrlänge 125 cm
- Schwenkbereich max. 150°
- Ausstelldrehpunkt in der Höhe beliebig verstellbar
- Umlenkrohr aus Ø 30 mm Aluminiumprofil, anodisiert
- Saumrohr aus Ø 40 mm Aluminiumprofil, anodisiert
- Distanzhalter bis 150 cm = 4 Stk., jede weitere 100 cm = + 2 Stk.
- Wand- oder Nischenmontage
- Antrieb mit Getriebe oder Motor
- Stoffbreite = AK-Führung –10.5 cm (bei 1-teiliger Ausführung)
- Die Lieferung besteht aus dem auf der Walze und Fallrohr aufgezogenen Stoff, den Konsolen, dem Dach, den Ausstellern und den seitlichen Führungen

