

## STOROLUX

### Sonnenstoren mit Tragrohr

Technische Daten:

Standard-Farben    RAL 7038 (Achatgrau)  
                           RAL 9010 (Reinweiss)  
                           RAL 3004 (Purpurrot)  
                           RAL 8014 (Sepiabraun)

- Tragrohr 40x40 mm, pulverbeschichtet
- Knickarme mit innenliegenden Spannfedern, pulverbeschichtet
- Saumstange aus Aluminium-Profil
- Profilwalze verzinkt
- Konsolen aus Aluminium-Kokillenguss, pulverbeschichtet
- 2 Paar Arme und 1 Walzenstütze ab 601cm, mit aufgenähtem Verstärkungsstreifen auf dem Stoff

Min. Breiten:	Ausladung	Mindestbreite BK	
		2 Arme	4 Arme
	125 cm	158 cm	310 cm
	140 cm	175 cm	344 cm
	150 cm	184 cm	354 cm
	175 cm	208 cm	410 cm
	200 cm	235 cm	464 cm
	225 cm	259 cm	512 cm
	250 cm	282 cm	558 cm
	275 cm	308 cm	610 cm
	300 cm	331 cm	656 cm
	350 cm	381 cm	756 cm
	400 cm	432 cm	875 cm

Konsolen-Zuteilung bei den Ausladungen von 125 – 275 cm:


- 2 Stück bis zu einer Breite von 450 cm, 3 Stück bis 550 cm, 4 Stück bis 750 cm, 5 Stück bis zu 900 cm

Konsolen-Zuteilung bei den Ausladungen 300 und 350 cm:


- 3 Stück bis zu einer Breite von 450 cm, 4 Stück bis 550 cm, 5 Stück bis 750 cm, 6 Stück bis zu 900 cm

- Schwenkgetriebe B23, Breite max. 600 cm, Ausladung max. 300 cm, Schwenkbereich im ausgefahrenem Zustand bis 55 Grad
- Variovolant B20, Breite max. 600 cm, Ausladung max. 250 cm, Stoffhöhe max. 130 cm und Volant 15 cm
- Die Lieferung besteht aus der kompletten, vormontierten Sonnenstore, Stoff auf Walze und Saumrohr, mit Tragrohr, Walzenstütze ab 601 cm
- Stoffbreite = BK – 13 cm
- Die Armlänge ist von der hintersten Kante der Konsole bis zum äussersten Punkt des Saumrohres gemessen


STOROLUX Deckenmontage

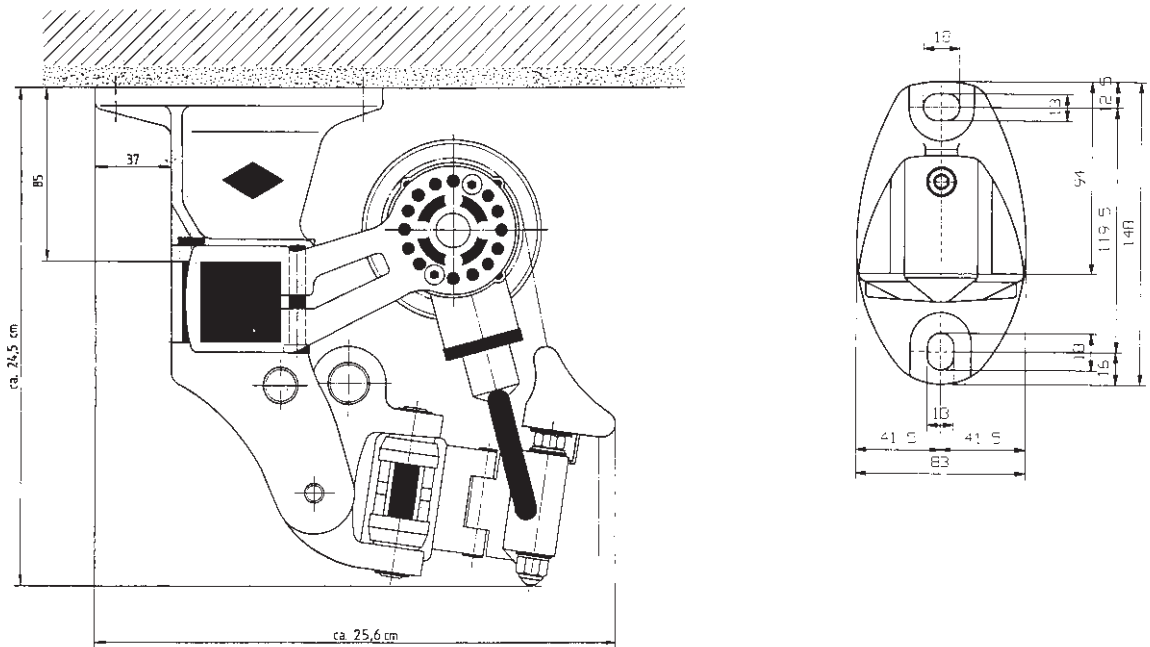

STOROLUX Wandmontage und Dach

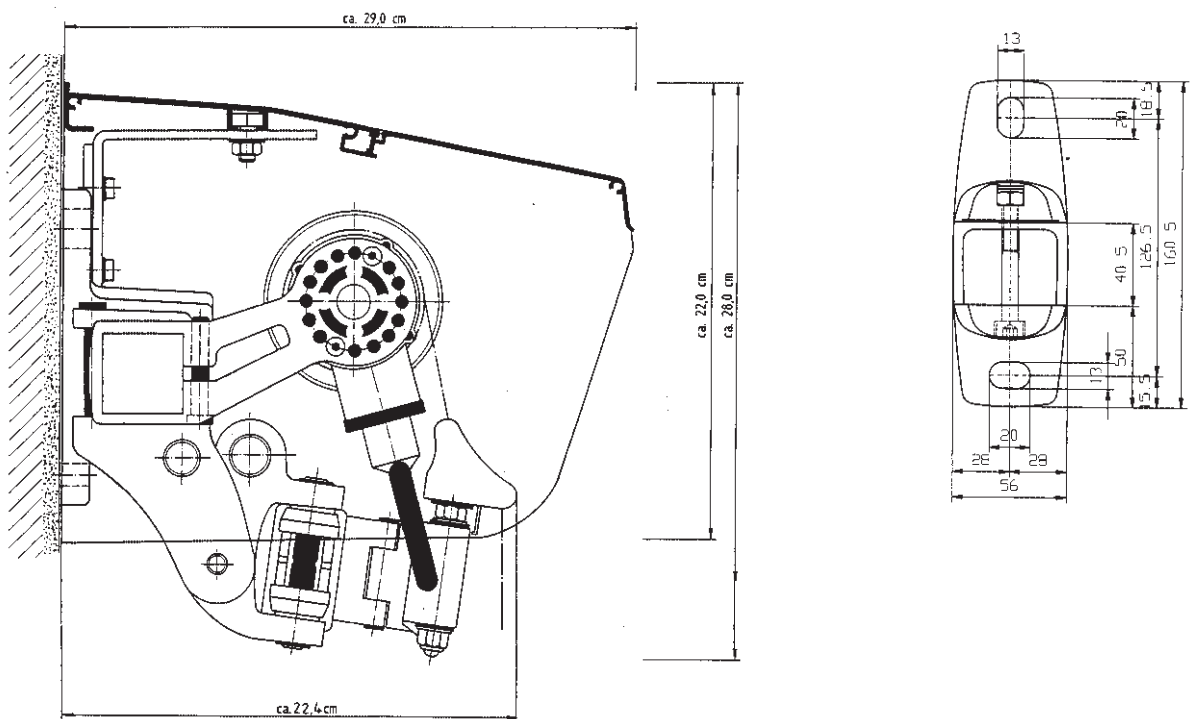

STOROLUX Deckenmontage mit Schwenkgetriebe

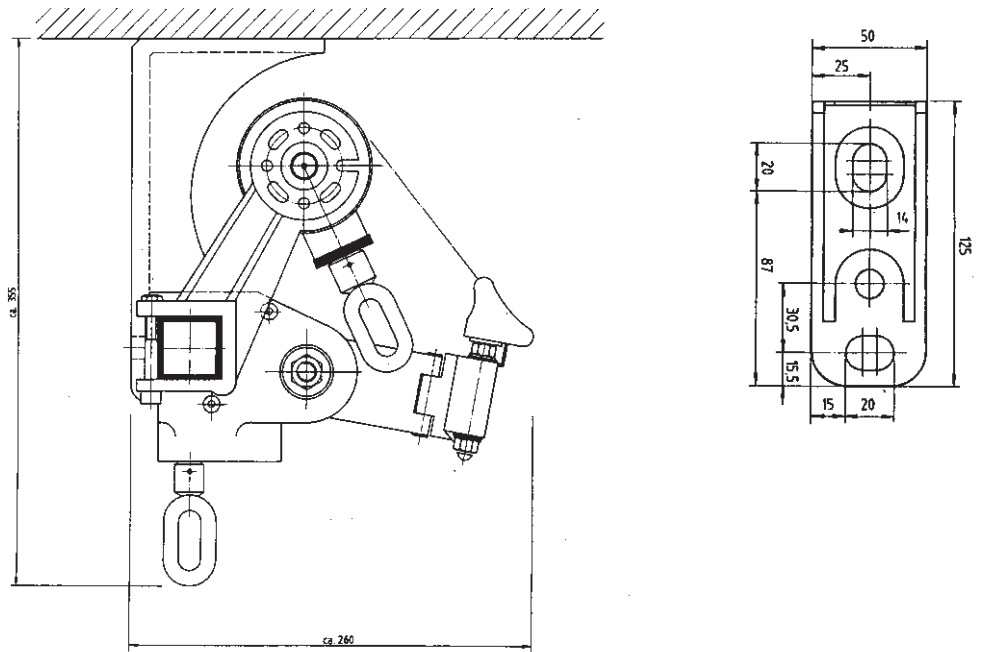

STOROLUX Wandmontage mit Schwenkgetriebe und Dach

